


Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití.

Pokud výrobek prodáte nebo darujete, předejte tento návod novému majiteli.

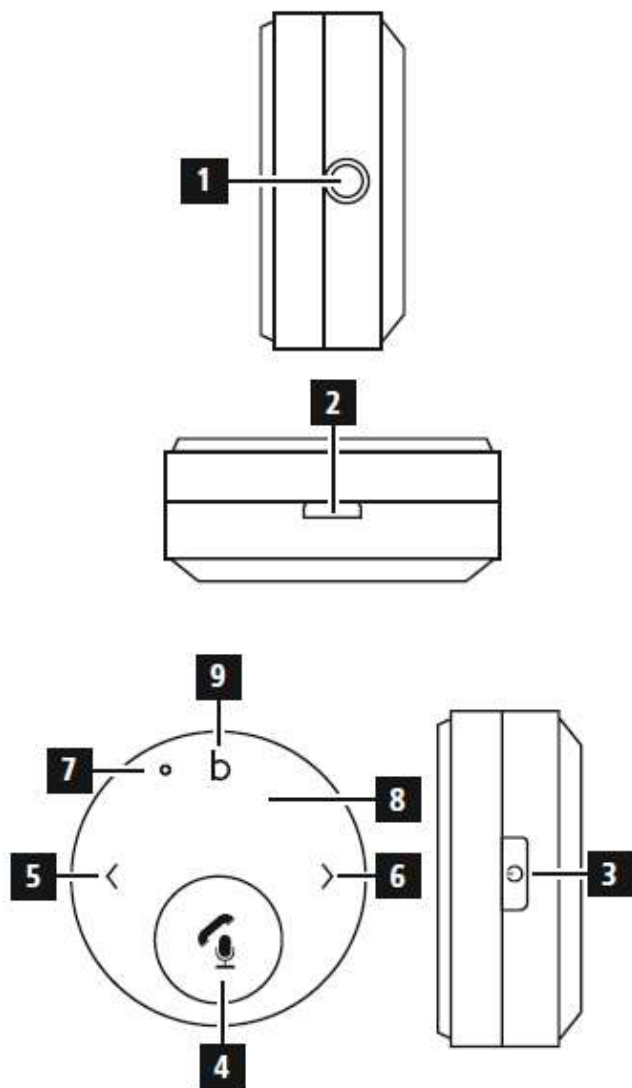

### 1. Ovládání a indikace

- 1) jack 3,5 mm zásuvka (audio výstup)
- 2) micro USB zásuvka (napájení)
- 3) tlačítko vypínače
- 4) tlačítko pro ovládání hovorů a přehrávání
- 5) tlačítko pro přechodí skladbu (<) a snížení hlasitosti (-)
- 6) tlačítko pro další skladbu (>) a zvýšení hlasitosti (+)
- 7) mikrofon
- 8) LED kontrolka
- 9) tlačítko pro zvýraznění basů

## 2. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění



### Upozornění

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.



### Poznámka

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

## 3. Obsah balení

- Bluetooth handsfree přijímač
- micro USB kabel
- adaptér jack 3,5 mm vidlice-vidlice
- návod k použití

## 4. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
- Výrobek chraňte před znečištěním, vlhkostí a přehřátím. Používejte pouze v suchých prostorách
- Výrobek nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Výrobek používejte pouze v klimaticky mírném prostředí.
- Příklad nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Akumulátor je pevně instalován a nelze jej vyjmout. Výrobek likvidujte jako celek v souladu s platnými předpisy.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte
- Nepokoušejte se výrobek sami ošetřovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Při řízení vozidla nebo používání sportovního náčiní věnujte plnou pozornost dopravní situaci a svému okolí.
- Před každým použitím zkontrolujte bezpečnou instalaci výrobku.
- Dbejte na to, aby nebyly zakryty nebo omezeny žádné komponenty jako je airbag, bezpečnostní a ovládací prvky, zobrazovací přístroje apod., nebo výhled.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Nevhazujte akumulátor, popř. výrobek do ohně.
- Na akumulátorech/bateriích neprovádějte změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci.

**Upozornění – akumulátor**

- Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB přípojky.
- Defektní nabíjecí přístroje nebo USB připojení všeobecně již nepoužívejte a nepokoušejte se je opravovat.
- Výrobek ani nepřebíjejte, ani ho zcela nevybíjejte.
- Zabraňte skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a při extrémně nízkém tlaku vzduchu (jako např. ve velkých výškách).
- V případě delšího skladování je pravidelně (minimálně jednou za čtvrt roku) dobíjejte.

**5. Instalace**

Bluetooth receiver má integrovaný akumulátor, před prvním použitím jej zcela nabijte pomocí dodaného micro USB kabelu a vhodného napájecího zdroje (USB nabíječky nebo nabíjecí USB zásuvky).

Nabíjení je zahájeno a ukončeno automaticky.

LED kontrolka (8) během nabíjení svítí červeně.

Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne – akumulátor je plně nabitý.

**6. Používání****6.1 První připojení přes Bluetooth (párování)****Poznámka**

Ujistěte se, že vaše zařízení má aktivní Bluetooth. V případě potřeby použijte návod k obsluze zařízení.

Připojte přijímač pomocí dodaného adaptéru jack 3,5 mm do audio vstupu AUX autorádia nebo audiosystému. Stiskněte a držte tlačítko vypínače (3) cca 3 sekundy pro zapnutí receiveru a aktivaci Bluetooth párování. LED kontrolka (8) bude blikat modře.

Na vašem zařízení (telefonu) aktivujte funkci Bluetooth a z dostupných zařízení vyberte „BT13R“.

Po úspěšném párování svítí LED kontrolka (8) trvale modře.

**Poznámka**

Některá zařízení mohou při párování vyžadovat heslo. V tom případě zadejte 0000, 1234, 1111 nebo 8888.

**6.2 Ukončení spojení**

Pro deaktivaci spojení a vypnutí přijímače stiskněte a držte tlačítko vypínače (3) cca 3 sekundy

**6.3 Automatické připojení**

Pro opětovné navázání spojení zapněte přijímač pomocí vypínače (3).

Spojení s naposledy spárovaným zařízením proběhne automaticky.

V případě problémů proveďte nové párování (kapitola 6.1).

**6.4 Telefonování**

Stisknutím tlačítka hovorů (4) přijmete příchozí hovor.

Opětovným stisknutím tlačítka hovor ukončíte.

Pro odmítnutí příchozího hovoru podržte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy.

Dvěma rychlými stisknutími tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

### 6.5 Úsporný režim

Pokud nedojde k připojení zařízení do 10 minut po zapnutí, receiver se automaticky vypne pro úsporu energie akumulátoru.

### 6.6 Aktivace asistentů Google/Siri



Dlouhé stisknutí (3-4 s) tlačítka hovorů (4) aktivuje asistenta Google nebo Siri v připojeném telefonu.

### 6.7 Zvýraznění basů




Pro aktivaci/deaktivaci zvýraznění basů stiskněte tlačítko (9).

## 7. Funkce tlačítek





### Zařízení

Zapnutí	Dlouhý stisk (3 s) 
Vypnutí	Dlouhý stisk (3 s) 

### Telefonování

Přijetí hovoru	krátký stisk 
Odmítnutí hovoru	dlouhý stisk 
Ukončení hovoru	krátký stisk 

### Přehrávání hudby

Zvýšení hlasitosti	dlouhý stisk 
Snížení hlasitosti	dlouhý stisk 
Předchozí skladba	krátký stisk 
Následující skladba	krátký stisk 
Přehrávání/pauza	krátký stisk 

### LED kontrolka

V provozu/připojeno	svítící modrá
Stav akumulátoru pod 10 %	blikající červená
Vyhledávání spojení	blikající modrá
Nabíjení	svítící červená
Plně nabito	zhasnuto

## 8. Údržba a čištění

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevnikla voda.

## 9. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

## 10. Technická data

<b>Připojení (vstup)</b>	<b>Bluetooth 5.1</b>
Frekvenční pásmo	2,4 GHz – 2,48 GHz
Max. vysílaný RF výkon	max. 4 dBm
Max. dosah	7 m
<b>Připojení (výstup)</b>	<b>jack 3,5 mm stereo</b>
Napájení	Integrovaný akumulátor Li-Pol 150 mAh
<b>Nabíjecí konektor</b>	<b>micro USB</b>
Provozní doba akumulátoru	max. 10 hodin

## 11. Recyklace (ochrana životního prostředí)



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na příslušném lokálním sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze vybité baterie.

## 12. Prohlášení o shodě



Tímto Hama GmbH & Co KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00014168] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [de.hama.com](http://de.hama.com) -> 00014168 -> Downloads.